




ドミノ レシリーズ インクジェットシステム


日本代理店：株式会社リベロ



ダイレクトメール等のシートベース処理における重要な構成要素

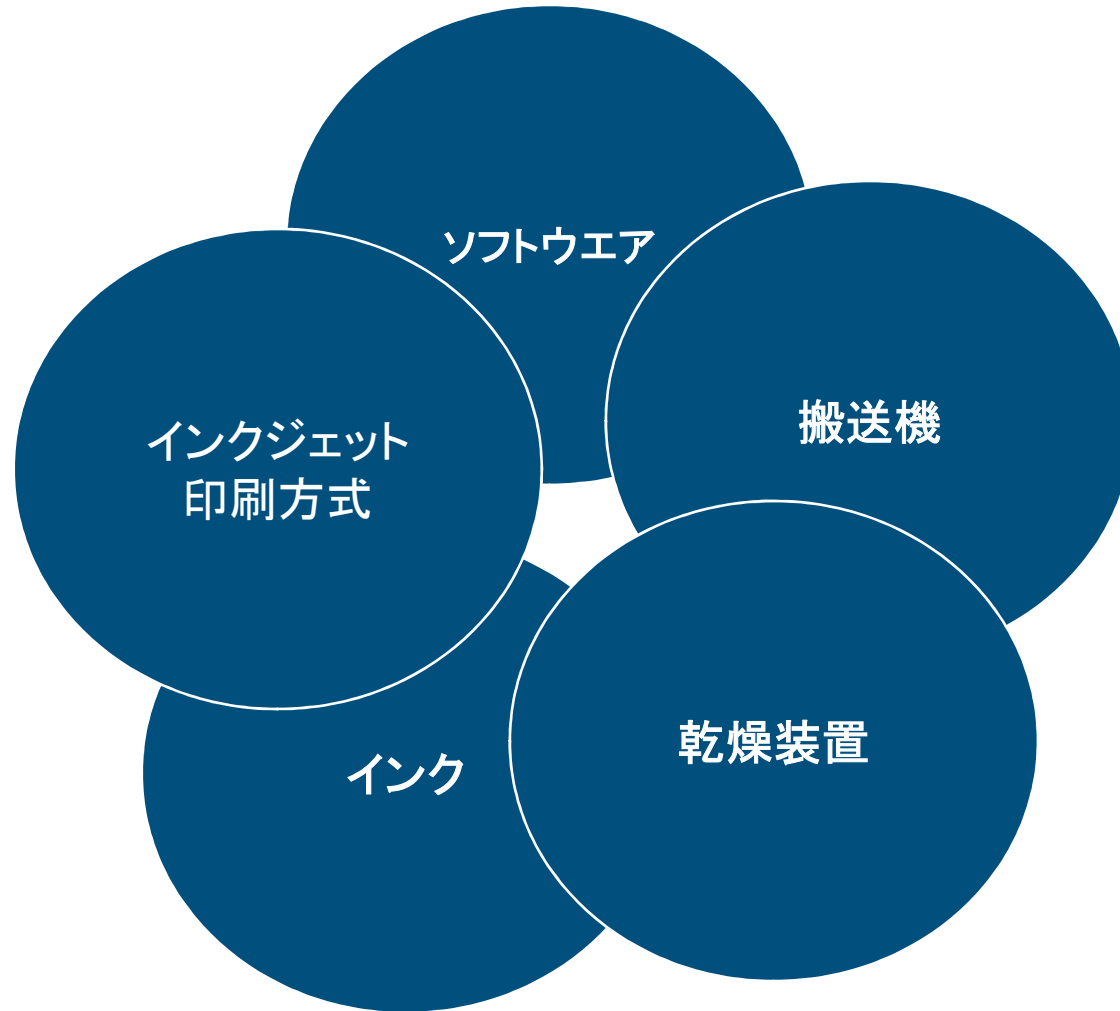

L400 サーマルインクジェットプリンター

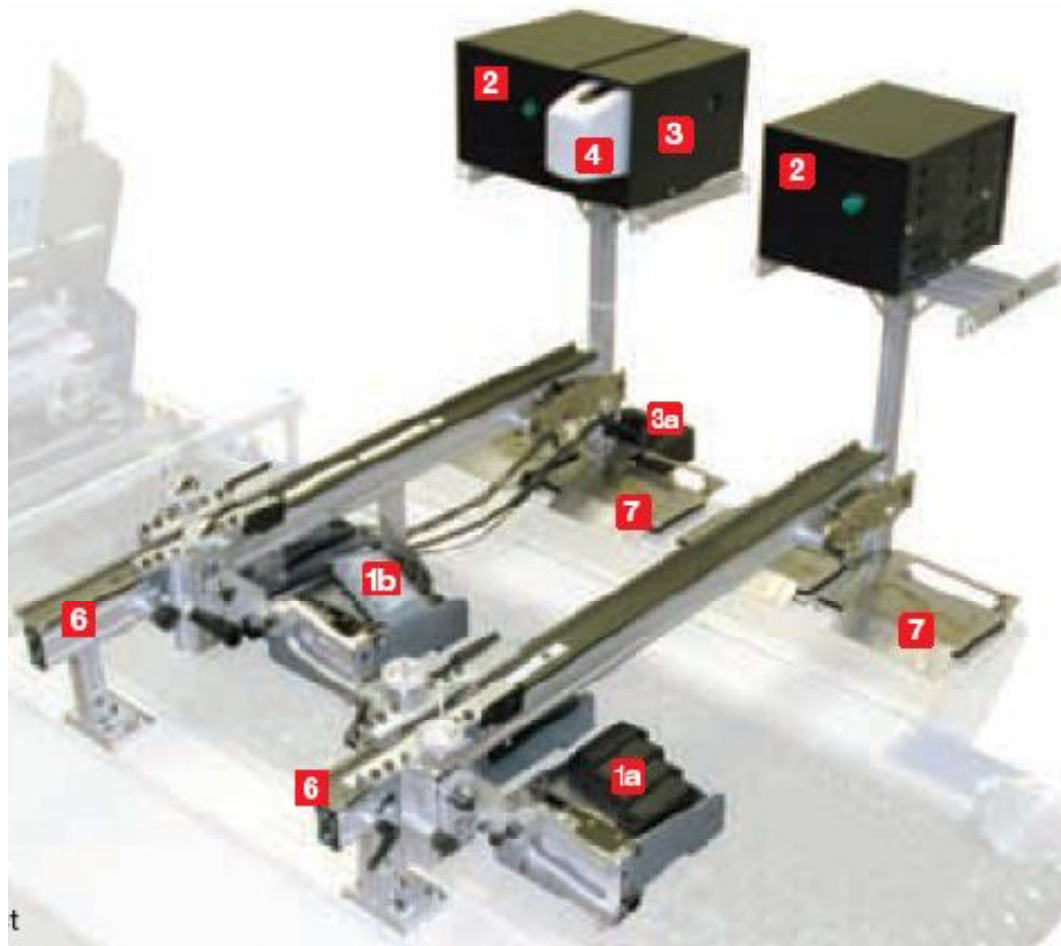

- 1a) 印字ヘッド(カートリッジ)
- 1b) 印字ヘッド(バルクインク)
- 2) 電源接続部
- 3) バルクインク供給機構
- 4) バルクインクタンク
- 6) ヘッド取り付け台
- 7) ヘッドメンテナンス台

L400 インクジェット性能

印字幅	2インチ：8インチまで拡張可能
最高印字速度 (印刷進行方向解像度)	228M/分：解像度 158dpi 228M/分：解像度 158dpi 228M/分：解像度 158dpi 228M/分：解像度 158dpi 228M/分：解像度 158dpi
ノズル	ヘッド幅あたり、2560本
ヘッドの取り付け角度	水平(上から下へ) 垂直(真横方向へ)
バルクインクを使用した際の ヘッド交換目安	1.0 ~ 1.5 リットル印字後ごとに交換
バルクインクを使用した際の ヘッド交換目安	1.0 ~ 1.5 リットル印字後ごとに交換
適合印刷基材	上質紙、OCR用紙、再生紙、水酸化カル シューム塗工された用紙 吸水性の少ない用紙対応のインクもあり
乾燥時間	通常のヘアドライアーレベルの機能で、 0.5 ~ 1.5秒



OEM Brochure



Supplies Specs



L400 User Guide

L400 特徴


HP社同型インクジェットとの比較

- 30%以上高速印字が可能
- 印字品質が高い
- 基材とヘッドとの間隔を広く取れる
- ヘッドの並びが異なるので、白抜けラインが発生しない。
- 洗浄が容易
- Lシリーズ用専用インキを使用することによって常に安定した印字品質

..... より高いパフォーマンス

.... 同じ設備費用

L400 用インク

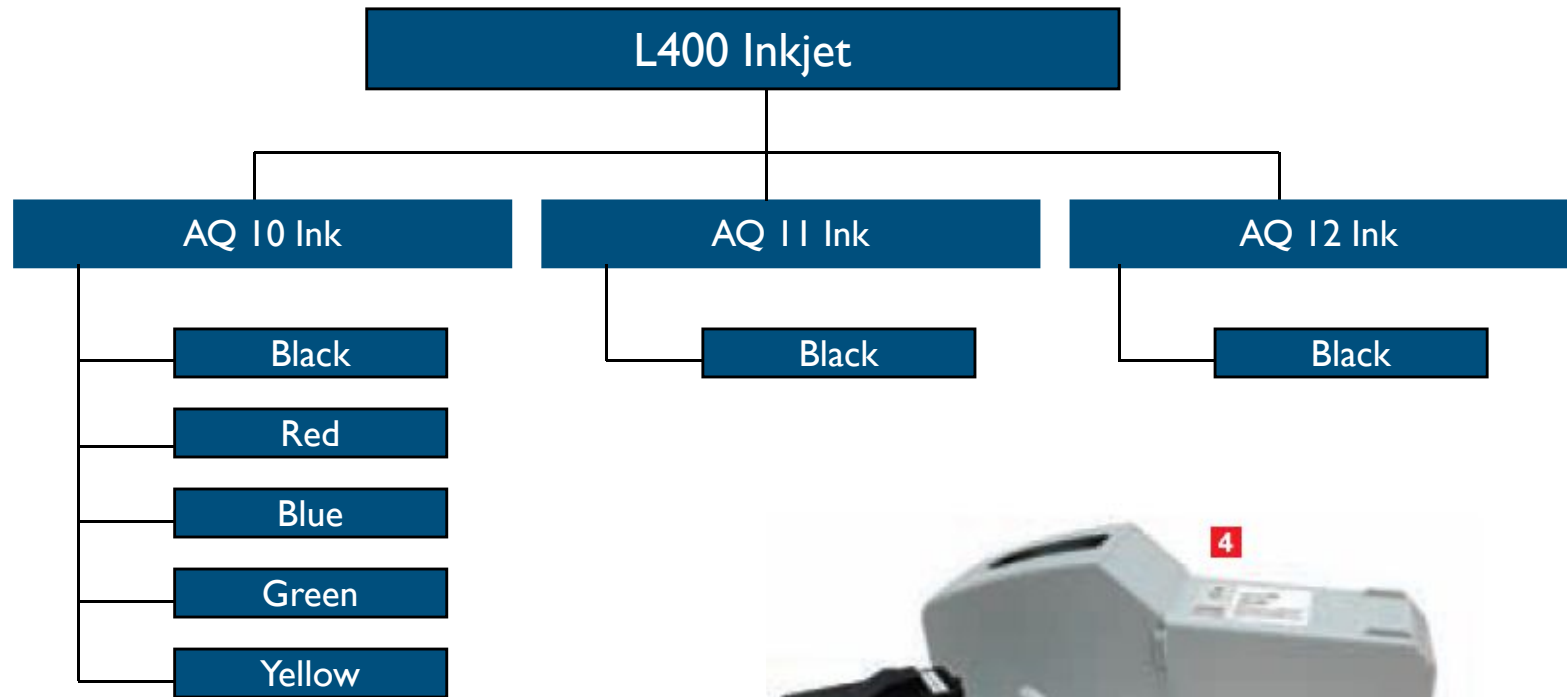

- 4) Bulk Ink Tank
- 5a) Disposable Cartridge
- 5b) Bulb Ink Cartridge



FLEXMAIL ソフトウェア

ソフトウェアの選択が可能

Flexmail

基本ソフトウェア:

- 出力信号 1本のみ

エディター GT

統合ソフトウェア:

- エディターGT所有の得意先では簡単に増設可能
- リード&プリント作業可能
既存データを読取後印字
- 同時に他のインクジェットと複合使用可能

IR(近赤外線)乾燥装置の特徴

近赤外線乾燥装置

- コンパクト
- アクセスが容易
- 準備・取扱いが容易



- 加熱エリア： 5.5インチ幅 x 16インチ長
- 熱量： 最大 **12 KW**
- 反射板： エネルギーの効率を最大にする為に、金色コート加工

